

ХАРАКТЕРИСТИКА


Вид оттичане, предварително определено: Двустепенен 3/6 литра
 Диапазон на динамично налягане: 0,1 - 10 Bar
 Дълбочина на казанчето (mm): 125
 Минимална дълбочина на фиксиране (mm): 140
 Подходящо за: Окачена тоалетна чиния
 Позиция на захранване на водата: Bask, Горен вход
 Положение на бутона: Фронтална
 Свързващо коляно: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm))

DUPLO SMART WC - Вградена структура с казанче с двойно отмиване за окачена Smart тоалетна чиния. Тръба 90/110 ø

ЦЕНА БЕЗ ДДС (БЕЗ ДДС)

482 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

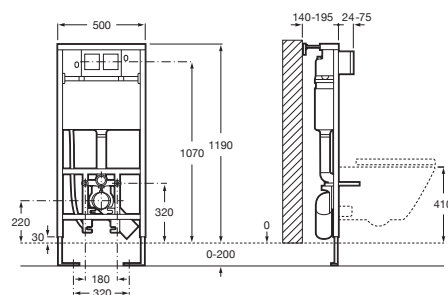

Вид отмиване

Вид отмиване: Двустепенен 2/4 литра



Вид отмиване

Вид отмиване: Двустепенен 3/4,5 литра



Вид отмиване

Вид отмиване: Двустепенен 3/6 литра

СЪВМЕСТИМ/А С



In-Wash® Smart Rimless тоалетна за окачване на стена, с хоризонтално оттичане. Нужда от електрическо захранване.

803060...1



EP1 - Електронен, двустепенен бутон със стъкло покритие за вградено казанче. Възможност за регулиране на светлината в различни цветове.

890102008



PL5 - Двоен бутон

89009900.



PL4 - Двоен бутон

89009800.



PL3-E PRO - Електронен бутон от неръждаема стомана за вградено казанче с ръчно управление или чрез инфрачервен лъч

890097400



PL3 PRO - Вандалоустойчив едностепенен бутон от неръждаема стомана

890097104



PL3 PRO - Вандалоустойчив двустепенен бутон от неръждаема стомана

890097004



PL2 - Двоен бутон

89009600.



PL1 - Двоен бутон

89009500.



PL10 - Двоен бутон

89008920.



PL10 DUAL - Двоен бутон

89008900.



PL7 - Двоен бутон, стъкло покритие

89008830.



PL7 - Двоен бутон

89008820.



ИНСТРУКЦИИ И ЧЕРТЕЖИ



[Инструкции за монтаж](#)